

ノーマルパネ(実測)


パネ定数	217.7gf/mm
Set時高さ	27.1
Set時荷重	2767(g)
開弁時高さ	22.6
開弁時荷重	3754(g)
全開時高さ	18.6
全開時荷重	4656(g)

圧	応力(MPa)
1.8(kgf/cm ²)	42.9(kgf/mm ²)
2.4(kgf/cm ²)	57.9(kgf/mm ²)
3.0(kgf/cm ²)	71.2(kgf/mm ²)

サワネNo. 5359 諸元

材質	SWPA
線径	φ1.8
コイル外径	φ13
コイル平均径	φ11.2
有効巻数	7
総巻数	7
端面研磨	有り
自由高さ	30
パネ定数	1032gf/mm
Set時高さ	27.1
Set時荷重	2992(g)
開弁時高さ	22.6
開弁時荷重	7636(g)
全開時高さ	18.6
全開時荷重	11764(g)

圧	応力
1.94(kgf/cm ²)	18.7(kgf/mm ²)
4.95(kgf/cm ²)	47.8(kgf/mm ²)
7.64(kgf/cm ²)	73.6(kgf/mm ²)

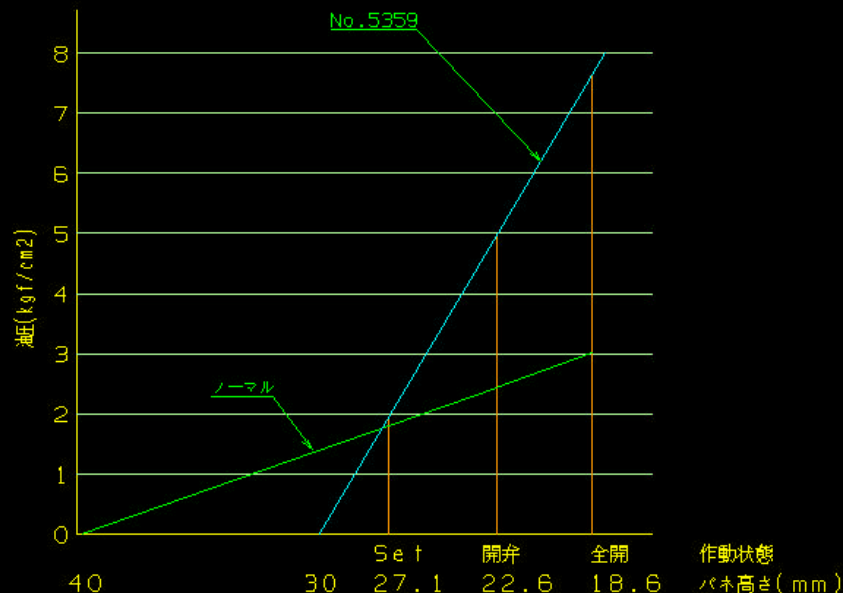

Environment

Auto-Geom
File
Parameter

Dimension
Figure
Info
Text
Views
Window

Appearance
Delete
FlexDesign
Group
Move
Offset
Trim

Circle
Line
Point
Spline

Loc Sel

Note
Column
Labels

Edit
Display
Parameters
Position

Left just
Cntr just
Right just
Fill just

Model mode

Large